



X0ms Embaladora de Paletes



Aplicação da máquina de embalagem de paletes

A Máquina de embalagem pré-estiramento usa filme estirável LLDPE como o principal material de embalagem para embrulhar a carga a granel empilhada na paleta.

A película fornece apoio extra durante o transporte e armazenamento para protegê-los contra poeira, humidade ou danos

A máquina de embalagem de paletes tem sido amplamente utilizada em indústrias como a vidraria, ferramentas, eléctrica e electrónica, papel, cerâmica, alimentos e bebidas, etc.


- › Mesa giratória de 1500mm
- › 2000mm de altura de embalagem
- › Peso máximo de carga: 1500KG
- › Taxa de pré-estiramento de 300% (1m a 3m), economizando custos de embalagem
- › Dispositivo de filme pré-fixado, alta eficiência de embalagem
- › Sistema de proteção de segurança abrangente



6 Funções de memória + Botão de arranque

Seis tipos de funções de memória de embalagem, facilitam a definição dos parâmetros.

Arranque com um botão torna o funcionamento da máquina mais cómodo.

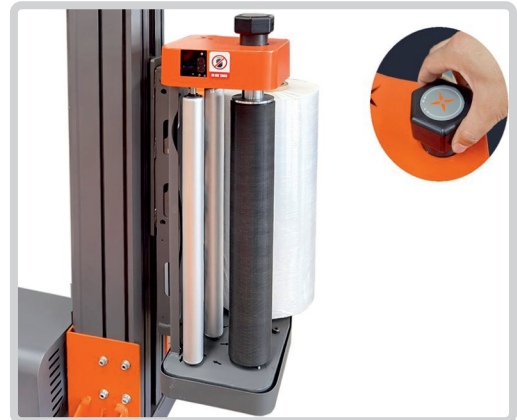

Nova geração de carro de filme de resistência mecânica

Botão com feedback físico da tensão de enrolamento, é mais cómodo de ajustar.

Ajustes de graduação para tornar a película mais uniforme.




Coluna de alumínio de liga leve + Garantia vitalícia

4000 toneladas de coluna extrudida, formada integralmente, sólida e durável

Montagem modular, fácil de instalar.

Sistema de elevação de corrente dupla, mais segurança.

Luz LED tricolor.

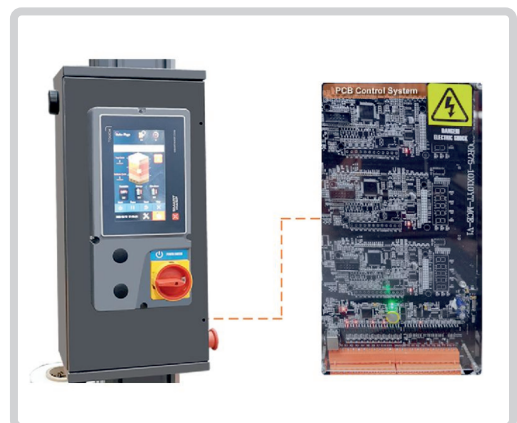

Sistema de controlo PCB

Controlo de quatro chips independentes, funcionamento mais forte e vida útil mais longa.

Sistema de circuito integrado, a manutenção é mais cómoda.

Marca	SmartWasp
Modelo	X0ms
Peso da carga	1500kg/2000kg/2500kg
Velocidade da plataforma giratória	3-10 rpm
Velocidade de embalagem	25-30 cargas/h
Altura da coluna	2400mm/2800mm/3200mm
Altura da embalagem	2.000 mm/2.400 mm/2.800 mm
Tamanho da plataforma giratória	1500mm/1650mm/1800mm/2000mm/2200mm/2400mm
Altura da plataforma giratória	86,7 mm
Taxa de pré-alongamento	Estiramento mecânico
Velocidade para cima e para baixo	1,5-5m/min
Largura do filme	500 mm
Núcleo de papel filme	76 mm
Decibéis de ruído	≤75dB(A)
Ambiente de trabalho	Humidade: ≤90% Temperatura: -10-40
Potência da máquina	0,75 kW/0,375 kW/0,375 kW
Tensão	2P CA 220V 50Hz
Peso da máquina	450kg(1500mm) 530kg(1650mm)
Tamanho da máquina	L2335 * W1500 * H2400 (mm)
Partida e arranque suave	Incluído
Alarme Inteligente	Incluído
Paragem na origem	Incluído
Bloqueio da plataforma giratória	Incluído
Corte do filme	Manual
Fixação do filme na paleta	Suplemento adicional
CLP	Placa de circuito integrado PCB
Inversor	Placa de circuito integrado PCB
Tela sensível ao toque	Smart Wasp
Contatos	Schneider
Interruptor de botão	Schneider
Interruptor de aproximação	Sick
Dispositivo de segurança	Sensor de segurança inferior do carro de filme
Componentes pneumáticos	AirTac/Festo
Motor	Smart Wasp
Aparência industrial	Prato de metal
Controle remoto	Opcional
Certificado	CE

