



X1 Embaladora de Paletes



- › Mesa giratória de 1500mm
- › 2000mm de altura de embalagem
- › Peso máximo de carga: 1500KG
- › Taxa de pré-estiramento de 200% (1m a 3m), economizando custos de embalagem
- › Sistema de filme de força constante
- › Dispositivo de filme pré-fixado, alta eficiência de embalagem
- › Sistema de proteção de segurança abrangente

Aplicação da máquina de embalagem de paletes

A máquina de embalagem de paletes X1 utiliza película extensível LLDPE como principal material de embalagem para envolver as cargas a granel empilhadas na paleta.

A película fornece apoio extra durante o transporte e armazenamento para protegê-los contra poeira, humidade ou danos

A máquina de embalagem de paletes tem sido amplamente utilizada em indústrias como a vidraria, ferramentas, eléctrica e eletrónica, papel, cerâmica, alimentos e bebidas, etc.




Sistema operativo com LCD

Intuitivo, fácil de utilizar.



Sistema automático de corte de película

Depois de terminar de embalar a paleta, a nossa máquina corta a película automaticamente, sem necessidade de qualquer trabalhador para cortar película.

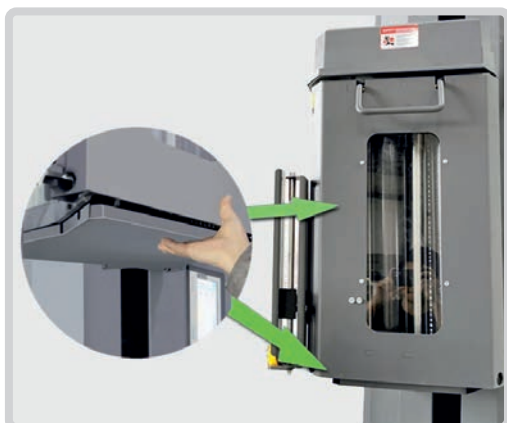

Dispositivo de segurança

O dispositivo de segurança sob o carro do filme para proteger a cabeça do operador.



Sistema de alarme

Alarme automático em caso de emergência.

Modelo	Smart Wasp X1
Velocidade máxima de embalagem	15-25 cargas/hora
Altura e peso máximos de embalagem	2.400 mm / 2.000 kg
Velocidade da plataforma giratória	0-13RPM (ajustável)
Tamanho da plataforma giratória	1650 mm
Unidade giratória	Transmissão por corrente 0.75PH
Corte do filme	Automático
Tamanho da máquina	C:2800mm L:1800mm A:2650mm
Peso da máquina	800KG
Pré-alongamento padrão	300% pré-alongamento
Capacidade do filme	Diâmetro de 250mm
Largura padrão do filme	500 mm
Sistema de entrega de filmes	300% Pré-alongamento potente
Força de embalagem	Ajustável
Sensor Inteligente	Padrão
Sistema de aperto de corda	Opcional
Dispositivo de segurança	Padrão CE
Sistema de alarme	Sim
Balança	Opcional
Rampa	Opcional
Inversor	Siemens/X-Line
Sensor de posição	Sick
CLP	Siemens
Interruptor de viagem	Omron
Motor	GPG
Tela sensível ao toque	Siemens 7 polegadas
Fornecedor de energia	Omron
Botão	Schneider
Terminal preto	Weidmuller
Disjuntor de AR	Siemens
Quadro	Aço+ABS
Impressão	Pintura metálica
À prova de quedas Corte	Cinto de segurança interno
Rolo da plataforma giratória	Laser
Unidade para cima e para baixo	Rolo duplo de nylon
Guia para cima e para baixo	Dispositivo de equilíbrio duplo

