



X100

Embaladora de Paletes



Aplicação da máquina de embalagem de paletes

A máquina de embalagem de paletes X100 é totalmente automática. Utiliza película extensível LLDPE para envolver as cargas a granel empilhadas na paleta.

A película fornece apoio extra durante o transporte e armazenamento para protegê-los contra poeira, humidade ou danos.


A máquina de embalagem de paletes tem sido amplamente utilizada em indústrias como a vidraria, ferramentas, eléctrica e electrónica, papel, cerâmica, alimentos e bebidas, etc.

- › Mesa giratória de 1650mm
- › 2350mm de altura de embalagem
- › Peso máximo de carga: 1500KG
- › Taxa de pré-estiramento de 200% (1m a 3m)
- › Sistema automático de aperto de paletes
- › Dispositivo de segurança para o transporte do filme
- › Sistema de controlo SIEMENS
- › Sistema de controlo remoto
- › Sistema de alarme inteligente com indicador LED



Função multi-camada

Intuitivo, fácil de utilizar.

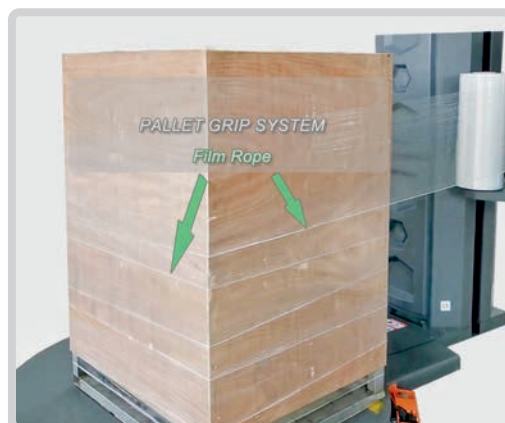

Sistema automático de corte de película

Depois de terminar de embalar a paleta, a nossa máquina corta a película automaticamente, sem necessidade de qualquer trabalhador para cortar película.



Sistema de corte e fixação de película

A máquina pode cortar e fixar a película automaticamente, sem usar a mão ou ferramenta para cortar a película ou colocar a película na paleta, o que melhora muito a eficiência do trabalho.



Controle remoto

A máquina é facilmente operada por controlos remotos, o que torna o arranque e a pausa da máquina mais convenientes.

Modelo	Smart Wasp X1
Velocidade máxima de embalagem	20-25 cargas/hora
Altura e peso máximos de embalagem	2.400 mm / 2.000 kg
Velocidade da plataforma giratória	0-12RPM (ajustável)
Tamanho da plataforma giratória	1650 mm
Unidade giratória	Transmissão por corrente 1.00PH
Corte do filme	Automático
Tamanho da máquina	C:2800mm L:1650mm A:2745mm
Peso da máquina	680KG
Pré-alongamento padrão	300% pré-alongamento
Capacidade do filme	Diâmetro de 250mm
Largura padrão do filme	500 mm
Sistema de entrega de filmes	300% Pré-alongamento potente
Força de embalagem	Ajustável
Sensor Inteligente	Padrão
Sistema de aperto de corda	Opcional
Dispositivo de segurança	Padrão CE
Sistema de alarme	Sim
Balança	Opcional
Rampa	Opcional
Inversor	Siemens/X-Line
Sensor de posição	Sick
CLP	Siemens
Interruptor de viagem	Omron
Motor	GPG
Tela sensível ao toque	Siemens 7 polegadas
Fornecedor de energia	Omron
Botão	Schneider
Terminal preto	Weidmuller
Disjuntor de AR	Siemens
Quadro	Aço+ABS
Impressão	Pintura metálica
À prova de quedas Corte	Cinto de segurança interno
Rolo da plataforma giratória	Laser
Unidade para cima e para baixo	Rolo duplo de nylon
Guia para cima e para baixo	Dispositivo de equilíbrio duplo

